



TECNOLOGÍA GANADORA



**ACOPLADOS TOLVA PARA  
SEMILLAS Y FERTILIZANTES**

**SFC22000**

**Nuevo: Para sembradoras  
AIR DRILL**

0800 333 8300



| [akron.com.ar](http://akron.com.ar)

**Capacidad de descarga:**  
800 Kg/min de trigo  
1000 Kg/min de fertilizantes

- División interior para semillas y fertilizantes.
- Cobertura vinílica accionada por manivela.
- Pintura interior y exterior EPOXI.
- Cajón para herramientas.

### SINFIN CARGADOR E INOCULADOR, Ø 220 mm

Pivotante de gran capacidad.

### DOBLE SINFIN CARGADOR E INOCULADOR (opcional)

Accionamiento hidráulico para posicionamiento de trabajo y transporte.

Mando hidráulico independiente comandado con electroválvulas desde el punto operativo (botón ON/OFF).

### SINFIN CARGADOR E INOCULADOR PARA SEMBRADORAS AIR DRILL (opcional)

Amplio rango de trabajo en altura y despeje, con pico pivotante.

Altura máxima sin telescópico extensible: 5,30 m.

Altura máxima con telescópico extensible: 4,40 m.

Mando hidráulico comandado con electroválvulas desde el punto operativo (botón ON/OFF).



EJES EXTRA REFORZADOS.



DIVISIÓN INTERIOR PARA SEMILLAS Y FERTILIZANTES. PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR EPOXI.



DEPÓSITO PARA AGUA.




DEPÓSITO PARA INOCULANTES.



VÁLVULA SELECTORA / AIR DRILL.



VÁLVULA SELECTORA DOBLE CHIMANGO

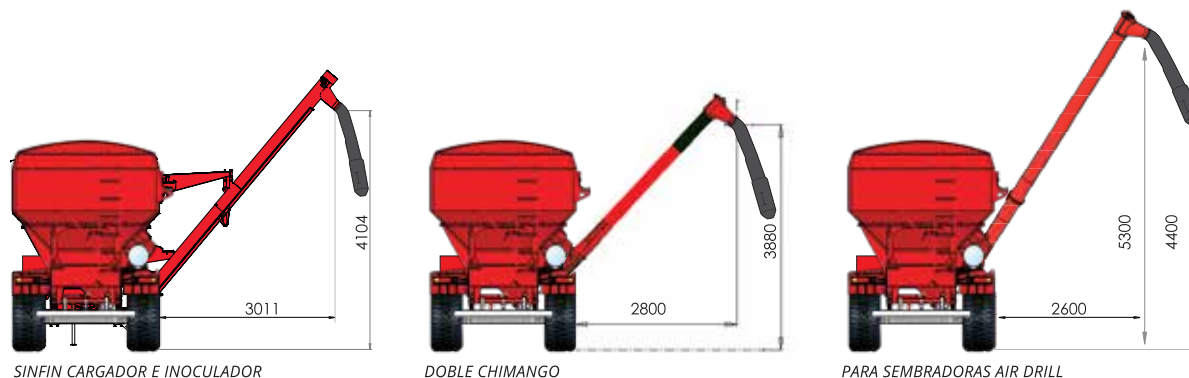

SINFIN CARGADOR E INOCULADOR

DOBLE CHIMANGO

PARA SEMBRADORAS AIR DRILL

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Volumen de carga (litros)	22.000
Capacidad máxima de carga (kg)	18.000
Largo total (mm)	7.800
Largo de la tolva (mm)	5.700
Ancho (mm)	2.600
Alto (mm)	3.400
Peso en orden de marcha (kg)	3.800
Motor hidráulico (cm3)	200
Neumáticos	Duales - Alta flotación

Las especificaciones técnicas y diseños podrán ser modificados por **AKRON** en este u otro folleto sin previo aviso. Las fotos son a modo ilustrativo.

