

TECNOLOGÍA GANADORA

 **AKRON**<sup>®</sup>



**ESPARCIDOR DE  
ENMIENDAS ORGÁNICAS  
EE1512**

0800 333 8300

APP     

| [akron.com.ar](http://akron.com.ar)

### CAPACIDAD DE CARGA: 12 m<sup>3</sup>

- **Sistema de empuje hidráulico** con raspadores y guías de poliuretano.
- **Construcción robusta y superficies galvanizadas en caliente** que previenen la corrosión a largo plazo.
- **Dos rolos esparcidores verticales preparados para trabajar cualquier tipo de enmiendas**, accionados a 540 RPM ó 1000 RPM.
- **Eje extra reforzado con llantas para neumáticos 23-1-30**
- **Lanza con suspensión hidráulica.**
- **Laterales galvanizados. Pintura interior y exterior EPOXI.**
- **Balanza electrónica** (opcional).
- **Potencia requerida:** Mínimo 120 HP.
- **Transmisión cardánica K514 con junta homocinética** y zafe de seguridad.
- **Ancho de trabajo:** 12 a 18 m.
- **Luces reglamentarias.**
- **Portón trasero** (opcional).
- **Kit de seguridad** (opcional).



PORTÓN TRASERO (OPCIONAL)



ROLOS ESPARCIDORES VERTICALES.



COMPUERTA GUILLOTINA.




SUSPENSIÓN HIDRÁULICA.



COMANDO HIDRÁULICO INTEGRADO  
KIT DE SEGURIDAD (opcional)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Caudal para sistema hidráulico mínimo requerido (LPM)	16
Potencia de presión máxima requerida (bar)	145

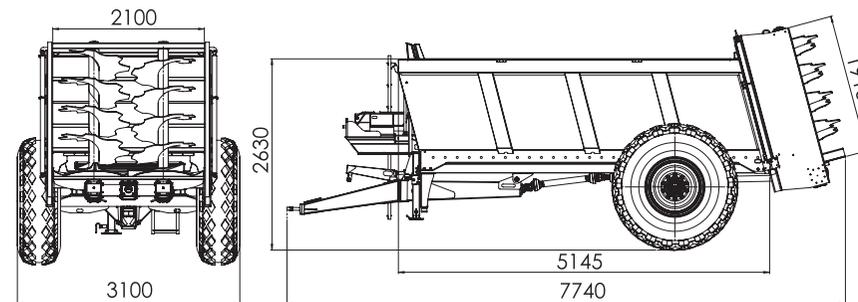

Las especificaciones técnicas y diseños podrán ser modificados por **AKRON** en este u otro folleto sin previo aviso. Las fotos son a modo ilustrativo.

